倍力万能/「分三

野縁受け【Cバー】、野縁【Mバー】、 ブリキ、ラス、軟鋼板など多種多様な 材料の切断に対応。 PMU-240

切断対象材





軟鋼板・銅板 ^{厚み1.2mm} ステンレス板 ^{厚み1.0mm}



パンチングメタル 厚み1.2mm



空調用ダクト(ブリキ) 厚み1.2mm

の時に最適

厚み1.2mmの 材料もラクラクカット

プロの職人さんから一般のご家庭での 使用まで幅広い用途にご使用いただけ ます。

> ※写真は倍力機構の説明用に 画像処理を加えており、実際の 商品とは異なります。

パワーが約2倍! ヒミツは倍力機構

歯車を応用した倍力機構の採用により、従来の約半分の力での切断が可能です。

http://www.mcccorp.co.jp

告力万能/15

PMU-240



品番	重量	全 長	JANコード	メーカー希望小売価格
PMU-240	330g	240mm	4989065109636	6,920円

野縁受け(Cバー)切断方法



端面をV字形に切り 落とします。



V字形の根本から切 り込みを入れ、切り進 みます。




切り込みに合うように もう片方の面をV字 形に切り、残った部 分を切り落とします。

も口はたうさんなます

עראפוגעושונש /		
切断対象材	最大切断能力	
ステンレス板	厚み1.0mm	
野縁・野縁受け (建築用鋼製天井下地材) ブリキ・ラス・軟鋼材*	厚み1.2mm	

※軟鋼材:硬さ:80HRB以下、引張強さ:490N/mm²以下

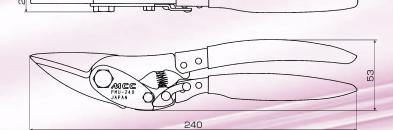

⚠ 取扱注意事項

- ●切断作業時は、被切断材が飛散したり、切り口で負傷する恐れがありますので保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
- ●作業時には、飛散した被切断材が他の人に当たらないよう十分注意を払ってください。
- ●取扱説明書を必ず読み、使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。
- ●切断材料に刃が直角になる状態で切断を行ってください。刃をこじたりしますと刃が破損します。
- ●工具を使用する前に刃など各部の損傷、磨耗、緩みなどがないか、必ず点検を行い、異常がある状態では使用しないでください。

取扱店

松阪商事株式会社

仙台営業所 札幌営業所 北関東営業所

〒578-0965 東大阪市本庄西2丁目82 ☎(06) 6747-6921 FAX (06) 6747-6926 東京支店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4 たかベビル2階 ☎〈03〉5807-6055 FAX〈03〉5807-6620 〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13 ☎(052) 332-4559 FAX (052) 331-9395 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25 ☎(092) 441-3016 FAX (092) 441-3024 広島営業所 〒730-0802 広島市中区本川町1丁目3-2 ☎〈082〉292-5288 FAX 〈082〉233-2471

攀松阪鉄工所